



DuPont™ Tyvek®

DuPont™ AirGuard®

# Portfolio produktů

Ing. Pavel Pražák  
DuPont Safety & Construction



the  
**Original**  
proven since 1990


Tyvek.  
**50**  
YEARS OF  
PROTECTION

  
Tyvek.

FOR  
GREATER  
GOOD™

# Produktová řada difuzních membrán Tyvek® pro střechy

 **Metal** - 220μm + spunbond + „mřížka“ , tep.o. do 100° C, role 13kg  
**Pro falcované plechové krytiny**  
**Pouze s integrovanou páskou**

 **Supro** - 220μm + spunbond, tep.o. do 100° C, role 12kg  
**Vodotěsné podstřeší, Třída 2**  
**S integrovanou páskou i bez ní**

 **Solid** - 220μm, tep.o. do 100° C, role 7kg  
**Na tepelnou izolaci i na bednění**  
**Pouze bez integrované pásky**

## Doplňková hydroizolační vrstva (DHV)

Způsob použití	Tyvek® Supro	Tyvek® Solid	Tyvek® Metal
DHV na tepelné izolaci	✓	✓	
DHV volně na krokvích, vaznicích bez podpory v celé ploše	✓	✓	
Separace pod falcovanou plechovou krytinou			✓
DHV na bednění	✓	✓	
DHV pod fotovoltaickými panely 1	✓		
DHV dle doporučení Cehu KPT	třída 6 třída 5 třída 4 třída 3 třída 2	třída 6 třída 5 třída 4 třída 3	

1) teplota nezní přibližností 100 °C (ovněž v místech dotyku)

2) pokud nejsou další vyjádření požadavky pro reakci na oheň

## Pojistná hydroizolace pro provětrávané fasády

Způsob použití	Tyvek® Solid	Tyvek® Housewrap	Tyvek® UV Facade	Tyvek® FireCurb™ Housewrap
Dřevostavby	✓	✓	✓	✓
Provětrávané fasády bez otevřených spojů	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓
Provětrávané fasády s otevřenými spoji do 3 cm			✓	
Provětrávané fasády s vyšší požární třídou				✓

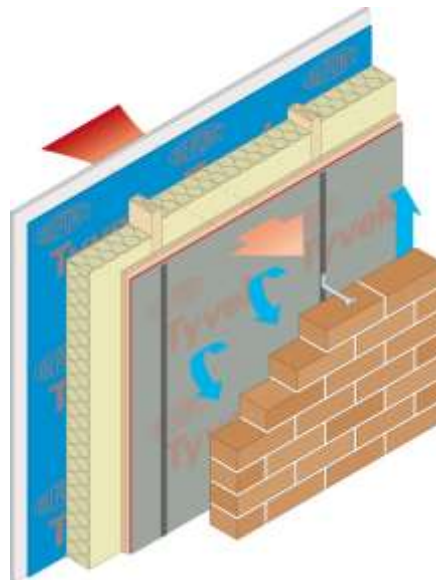
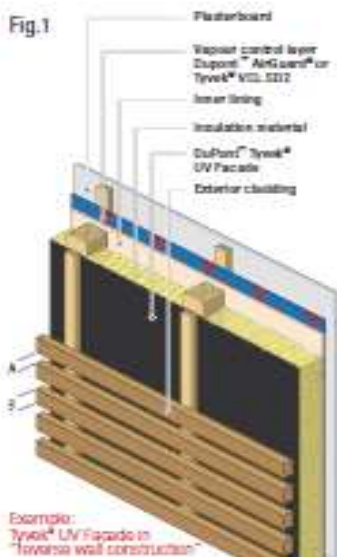
# Produktová řada difuzních membrán Tyvek® pro otevřené fasády

**UV Facade** - 220µm + spunbond, tep.o. do 100° C, role 12kg,





**Otevřené fasády - zvýšená UV stabilita** – mezery do 3 cm

Pro mezery nad 3 cm nutná technická konzultace

S integrovanou páskou i bez ní



## Produktová řada difuzních membrán Tyvek® pro provětrávané fasády

-  **Solid** - 220 $\mu$ m, tep.o. do 100° C, role 7kg  
**Pouze bez integrované pásky**
-  **Solid Silver** - 220 $\mu$ m, tep.o. do 100° C, role 7kg  
**Odraz sálavého tepla**
-  **Housewrap** - 175 $\mu$ m, tep.o. do 100° C,
-  **FireCurb Housewrap** - 175 $\mu$ m, tep.o. do 100° C,  
**reakce na oheň - třída B**

# Produktová řada parozábran pro střechy a fasády

---

## DuPont™ AirGuard® Reflective E

- parotěsná zábrana, sd = 2400m
- odráží až 95% sálavého tepla
- šetří náklady na vytápění a zlepšuje tep. izolaci

---

## DuPont™ AirGuard® Sd 5

- parobrzdá, sd = 5m
- regulace vodních par
- vysoká mechanická pevnost



# Tyvek® Příslušenství



## DuPont™ Tyvek® Páska PLUS

Pro membrány DuPont™ Tyvek® a parozábrany DuPont™ AirGuard®  
Na spojování, opravy, utěsnění prostupů

### Tyvek(R) Tape Plus

- Silnější lepidlo
- Instalace už od -5° C

Šíře: 6 cm, Délka: 25 m



## DuPont™ Tyvek® Páska

Pro membrány DuPont™ Tyvek® a parozábrany DuPont™ AirGuard®  
Na spojování, opravy, utěsnění prostupů

Šíře: 5 a 7,5 cm, Délka: 25 m

## DuPont™ Tyvek® Oboustranná Páska

Pro membrány DuPont™ Tyvek® a parozábrany DuPont™ AirGuard®  
Na spojování, opravy, napojení na zdivo

Šíře: 5 cm, Délka: 25 m





# Tyvek® Příslušenství



## DuPont™ FlexWrap EZ

Pro membrány DuPont™ Tyvek® a parozábrany DuPont™ AirGuard®  
**Na utěsnění prostupů** – komíny, potrubí, antény, kolem oken ...

Šíře: 6 cm, Délka: 10 m



## DuPont™ FlexWrap NF

Pro membrány DuPont™ Tyvek® a parozábrany DuPont™ AirGuard®  
**Na utěsnění prostupů** – komíny, potrubí, antény, kolem oken ...

Šíře: 15 cm, Délka: 23 m



## DuPont™ Tyvek® Butyl Páska

Pro membrány DuPont™ Tyvek® a parozábrany DuPont™ AirGuard®  
**K utěsnění na zdivo, okapy, dřevo, plasty**  
K utěsnění hřebíkových spojů pod kontralatěma

Šíře: 2, 5 cm, Délka: 30 m



FOR  
GREATER  
GOOD™



# Tyvek® Příslušenství



## DuPont™ Tyvek® UV Facade Páska

Pro membrány DuPont™ Tyvek® UV Facade  
**Na spojování, opravy, utěsnění prostupů**

Šíře: 7,5 cm, Délka: 25 m

### Nová verze

- Silnější lepidlo
- Instalace už od -5° C



Photo courtesy of DuPont™ Tyvek®

## Pěnová Páska

K podlepení kontralatí pro utěsnění hřebíkových spojů

Šíře: 6 cm, Délka: 20 m

## DuPont™ Tyvek® Metalizovaná Páska

Pro reflexní membrány DuPont™ Tyvek® a parozábrany DuPont™ AirGuard®  
**Na spojování, opravy, utěsnění prostupů**

Šíře: 7,5 cm, Délka: 25 m



FOR  
GREATER  
GOOD™



Kvalita prověřená časem



FOR  
GREATER  
GOOD™