


Kooltherm® K3 Podlahová doska

PRÉMIOVÁ IZOLÁCIE PRE PODLAHY

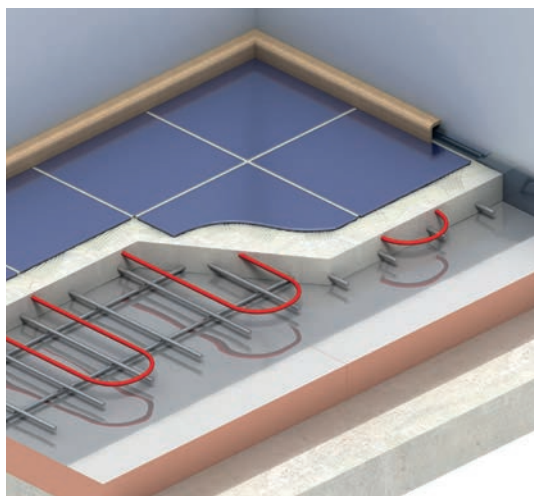

Technické parametre

Popis	Tepelnoizolačná doska z tuhej fenolickej peny s uzavretou bunecnou štruktúrou. Povrchová úprava z netkanej textilie na báze skla.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	$\lambda_D = 0,021 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (hrúbka < 45 mm) $\lambda_D = 0,020 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (hrúbka 45 - 120 mm) $\lambda_D = 0,021 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (hrúbka > 120 mm)
Štandardné rozmery	1200 × 600 mm
Hrany	štandardne s rovnou hranou
Balenie	balené vo fólii



Výhody výrobkov Kingspan Kooltherm® K3 Podlahová doska



- Vhodné pre nevykurované i vykurované podlahy
- Požadovaná hodnota súčiniteľu prestupu tepla (U) je splnená pri minimálnej hrúbke dosky
- Nízka hmotnosť a jednoduchá pokládka
- Dlhá životnosť a šetrnosť k životnému prostrediu
- Dokonalá odolnosť voči agresorom - plesne, huby, hmyz a hlodavce
- Ideálne pre novostavby i rekonštrukcie

Hrúbka (mm)	Dostupnosť	R _D -hodnota (m ² ·K/W)	Počet (dosiek/balík)	Množstvo (m ² /balenie)
20	S	0,95	24	17,28
30	S	1,40	16	11,52
40	S	1,90	12	8,64
50	S	2,50	10	7,20
60	S	3,00	8	5,76
70	S	3,50	6	4,32
80	S	4,00	6	4,32
90	S	4,50	4	2,88
100	S	5,00	5	3,60
120	S	6,00	4	2,88
140	S	6,65	3	2,16
159	S	7,55	3	2,16
180 (2 × 90)	NO	8,55	2	1,44
200 (2 × 100)	NO	9,50	2	1,44

S - skladová položka

NO - nie je na sklade, pre minimálne množstvo kontaktuje obchodných zástupcov